



PROPIEDADES

- Fabricadas en NuovvoSolid, un innovador material compuesto por un alto porcentaje de cargas minerales y un pequeño porcentaje de polímeros acrílicos y poliéster.
- Material compacto no poroso, indeformable y duradero.
- Acabado mate, uniforme y cálido. Agradable al tacto y a la vista.
- Gran resistencia a la presión, arañazos y desgaste.



2 Años Garantía



Antibacteriano




Fabricación a medida



Fácil limpieza

PLANO TÉCNICO

(mm)

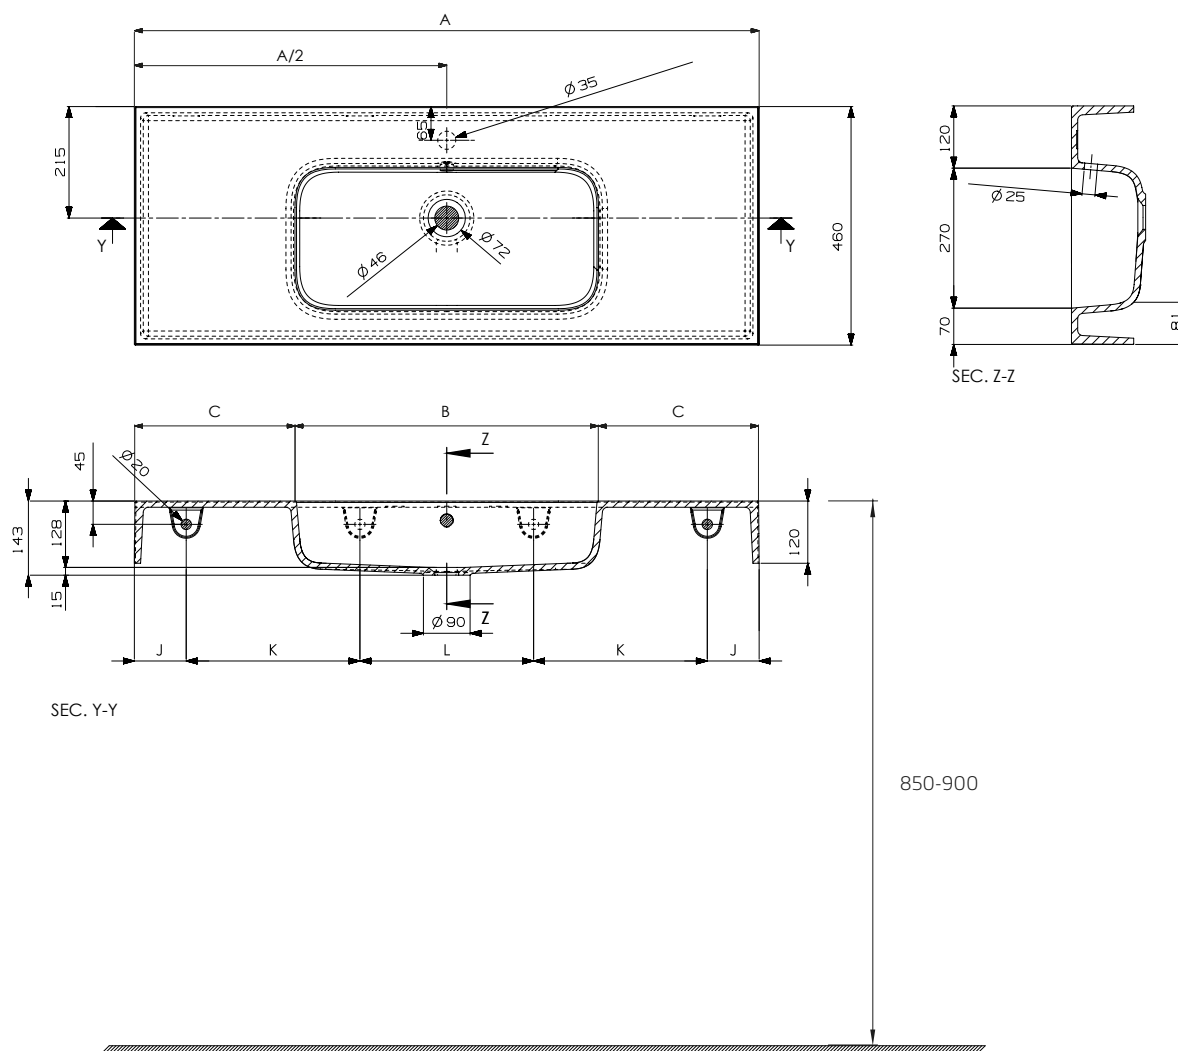

850-900

ESSENTIAL Simple

A	605	805	1005	1205
B	480	580	580	580
C	625	112,5	212,5	312,5


Distancia entre orificios para instalación

A	605	805	1005	1205
J	100	100	100	100
K	-	-	268	335
L	-	-	268	335

Incluye tornillería para su instalación.

PLANO TÉCNICO

(mm)

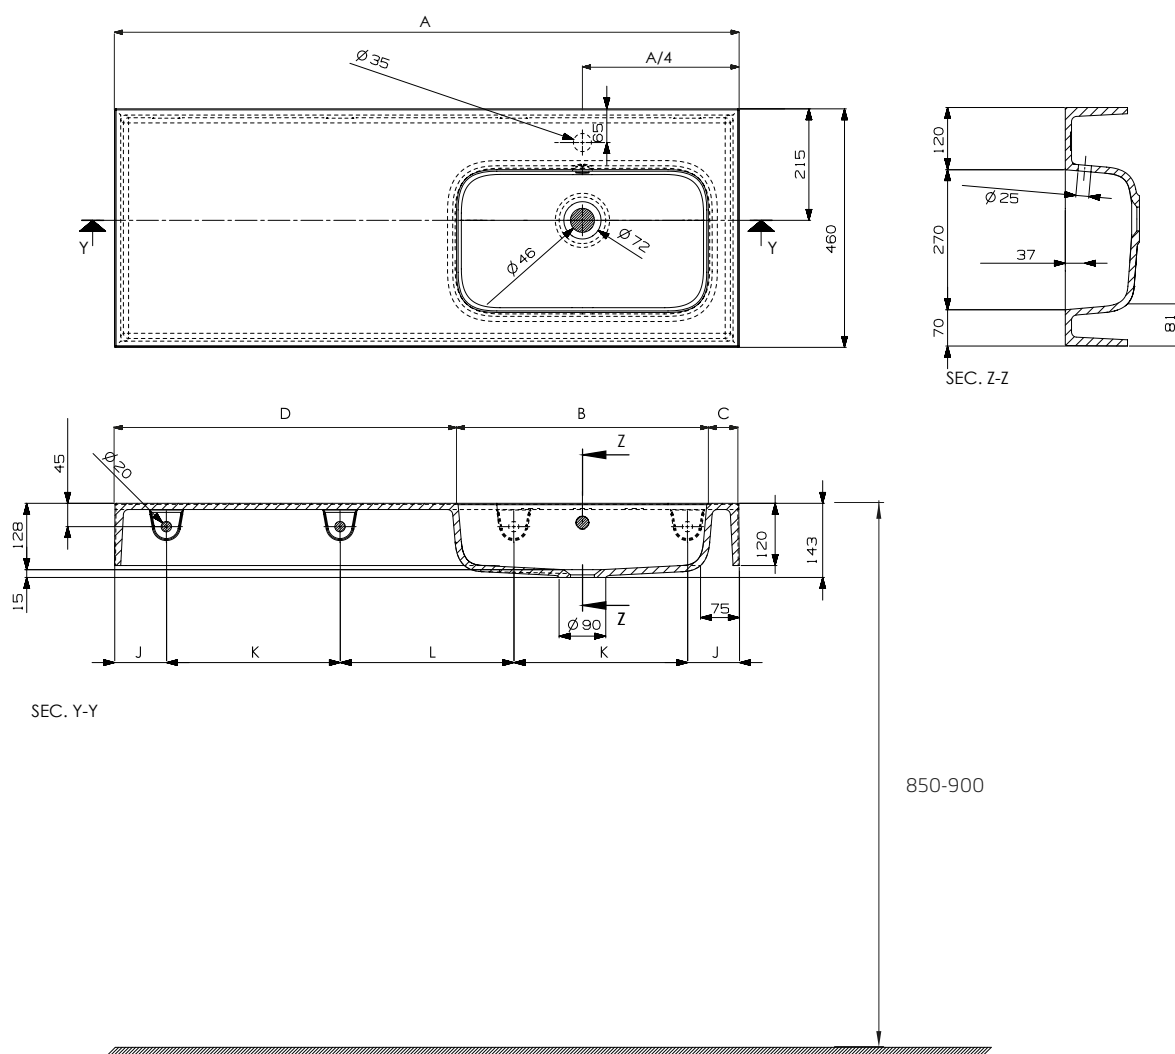

ESSENTIAL Desplazado

A	1205
B	480
C	62,5
D	662,5

Distancia entre orificios para instalación


A	1205
J	100
K	335
L	335

Incluye tornillería para su instalación.

Aviso: Existe un margen de error de hasta $\pm 1,5$ mm debido a los procesos de producción y corte.

PLANO TÉCNICO

(mm)

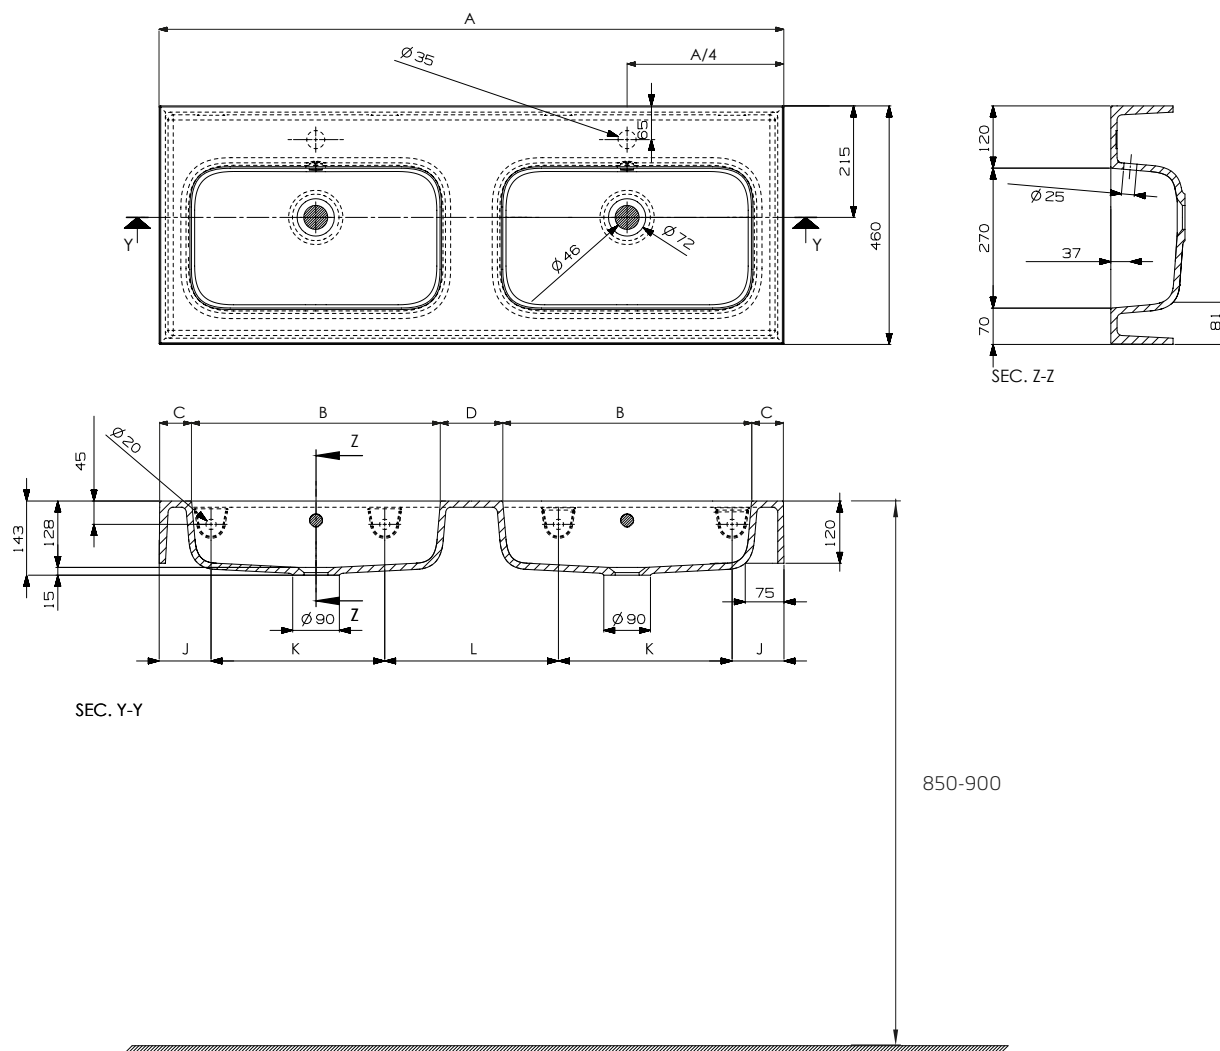

ESSENTIAL Doble

A	1205	1405
B	480	580
C	62,5	62,5
D	120	120

Distancia entre orificios para instalación

A	1205	1405
J	100	100
K	335	402
L	335	402

Incluye tornillería para su instalación.

Aviso: Existe un margen de error de hasta $\pm 1,5$ mm debido a los procesos de producción y corte.

NUOVVO[®]
shower reinvented

ÚLTIMA REVISIÓN
26/06/20



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN
T. +34 965 681 207
www.nuovvo.com
info@nuovvo.es