



PROPIEDADES

Las encimeras NuovvoTech de Nuovvo[®] están fabricadas en resina y carga mineral con recubrimiento termofundido en Gel Coat sanitario y cuentan con una terminación en poliuretano. Gracias a este proceso, estas encimeras son unas de las más resistentes del mercado, a presión, arañazos y diversos productos abrasivos.

- Encimera para lavabos sobre encimera, con textura Slate o Uniform.
- Material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de Gel Coat ISO-NPG-H+ y poliuretano.
- Densidad: Absorción 0,01%. (24 horas de inmersión).
- Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.
- Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H+, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto.



2 Años Garantía



Hecho en España



Antibacteriano



Gama de colores




Fácil limpieza



Fabricación a medida

PERSONALIZACIÓN

Nuestros productos son completamente personalizables tanto en anchura como en largura. El cliente puede proporcionar un esquema técnico al realizar el pedido para recibir la encimera perfectamente cortada a la medida deseada.



Faldón, toallero, y copete opcionales.


Toallero	320 x 40 mm	Altura copete	30 mm
		Grosor copete	12 mm

USO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegurándose de que no queden restos de producto de limpieza.
- Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
- Evitar la limpieza habitual con alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y/o productos abrasivos.
- No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.

PLANO TÉCNICO

(mm)

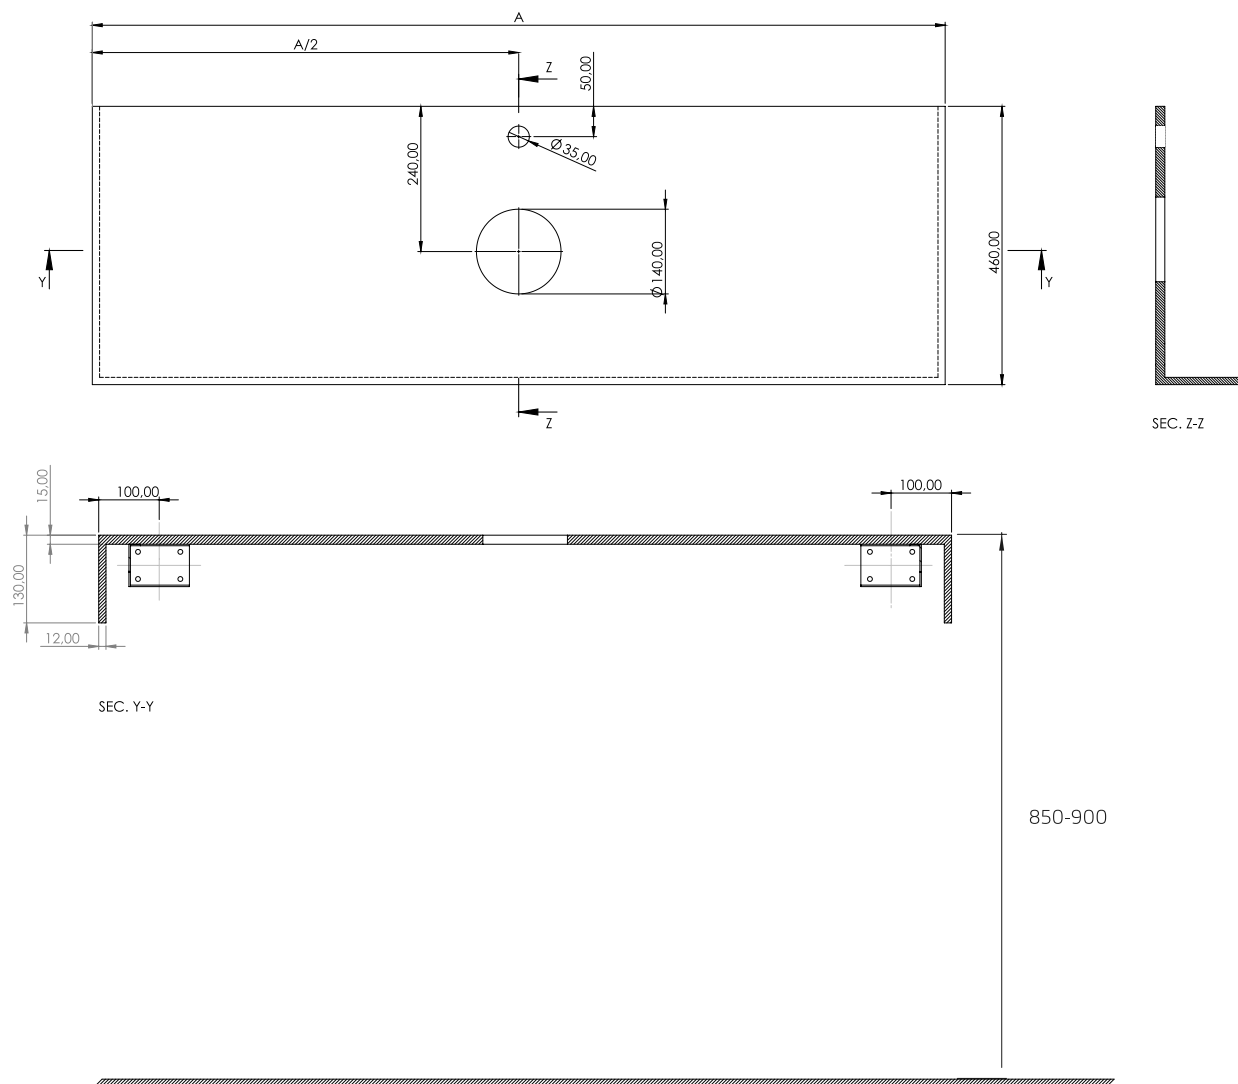

FLAT Simple

A	610	810	1010	1210	1410	1610	1810	2010	2210	2410
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------


KUBE Simple con faldón:
Desde 60 incluye 2 soportes.
Desde 180 incluye 3 soportes*.
Desde 220 incluye 4 soportes.

Aviso: Existe un margen de error de hasta ± 2 mm debido a los procesos de producción y corte.

*El 3º soporte se colocará a 10 cm del seno.

PLANO TÉCNICO

(mm)

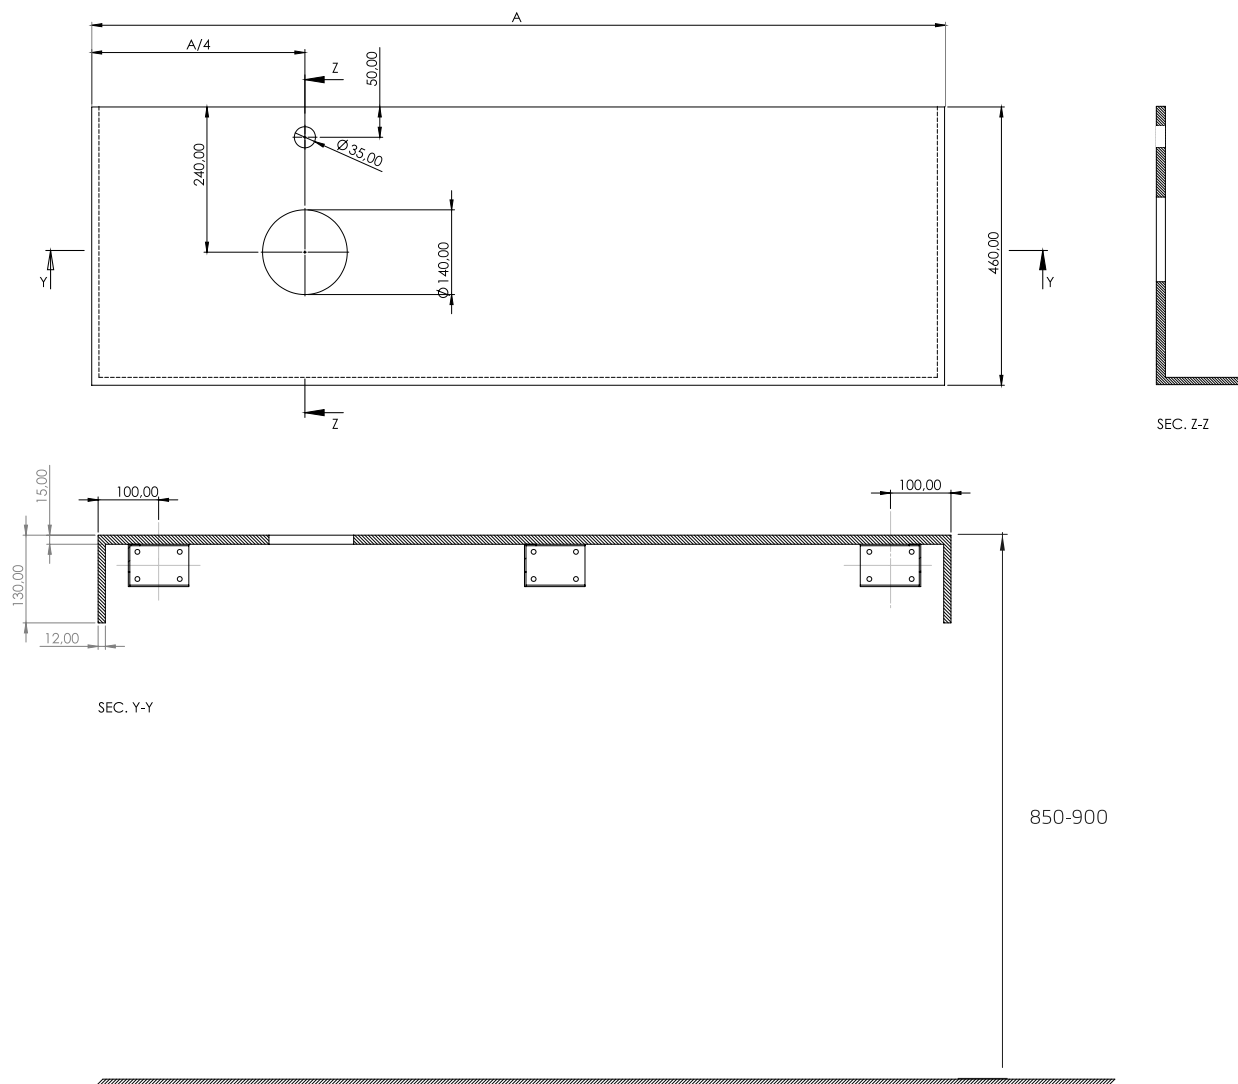


FLAT Desplazado

A	1410	1610	1810	2010	2210	2410
---	------	------	------	------	------	------

FLAT Desplazado con faldón:
Desde 140 incluye 3 soportes.
Desde 220 incluye 4 soportes.

PLANO TÉCNICO

(mm)

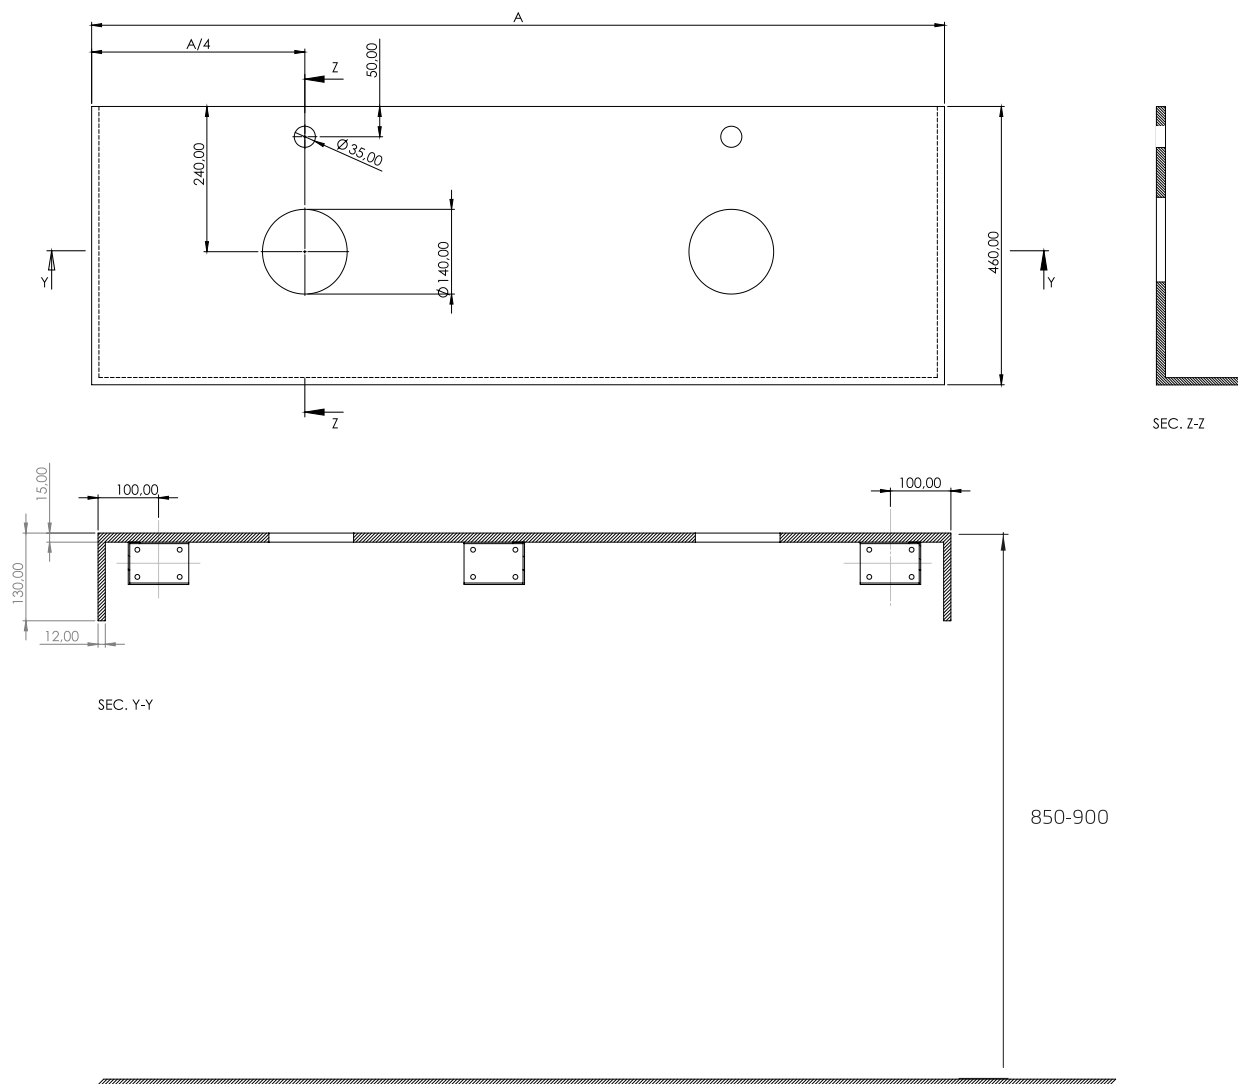

FLAT Doble

A	1410	1610	1810	2010	2210	2410
---	------	------	------	------	------	------

FLAT Doble con faldón:

Desde 140 incluye 3 soportes.
Desde 220 incluye 4 soportes.

NUOVVO[®]
shower reinvented

ÚLTIMA REVISIÓN
29/06/20



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN
T. +34 965 681 207
www.nuovvo.com
info@nuovvo.es